

UniVK

sind die platzsparenden Lösungen für kleinere und mittlere Daten- und Kommunikationsnetze mit Kupfer- oder Glasfasertechnologie.

Die Gehäuse in den Größen 2, 4, 8 und 12 sind für die Wandmontage in geschlossenen, trockenen Innenräumen vorgesehen.

Mit dem Einsatz unterschiedlicher Montagesysteme auf der Universalgrundplatte (auch in Teil- oder Mischbestückung) können

LSA PROFIL, LSA-PLUS, LSA PROFIL NT oder LSA-PLUS DIN Module eingesetzt werden.

Überspannungsschutz kann in allen Gehäusen bis zu einer max. Bauhöhe von 33 mm

(ab Modul) eingestzt werden.

(Ausnahme: DIN-Anschlussmodule).
Eingesetzt werden können alle Überspannungsschutzmagazine oder auch ComProtect in den Bauformen A, B und H.

Eine Erdung der Schutzkomponenten nach den allgemein gültigen Richtlinien ist zwingend erforderlich.



Zentrales Befestigungselement für alle Schaltmittel ist der patentierte UniClip. Nach dem Aufklicken der UniClips auf der Grundplatte werden Profilrohre und Schaltmittel direkt im UniVK installiert.

Ein erhöhter Zugriffsschutz wird mit dem Einsatz des Schwenkhebels mit Sicherheitschloss erreicht. Der Schwenkhebel wird in die Abdeckung anstelle des Kunststoffschildes montiert.

Der Erdungssatz (bestehend aus zwei Profilrohren mit Einnietbolzen, Zahnscheiben, Müttern und Erdungsleitungen) wird für die Erdverbindung des Überspannungsschutzes (Erdschiene) über die Profilrohre an den Erdpunkt des Gehäuses benötigt. Empfohlen wird, jedes Profilrohr (2 Stück pro Bucht) zu erden.

Verteilergehäuse UniVK sind für die Aufnahme folgender Anschluss- und Verteilertechniken vorgesehen:

- LSA PROFIL 2/10
- LSA PROFIL NT 10 pair
- LSA-PLUS 2/10
- LSA-PLUS NT 10 pair
- LSA-PLUS DIN Module 1/20
- LSA PROFIL HD180

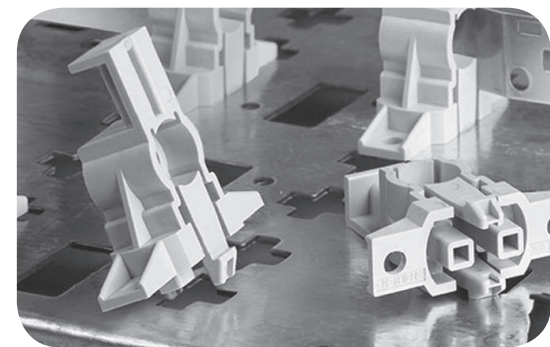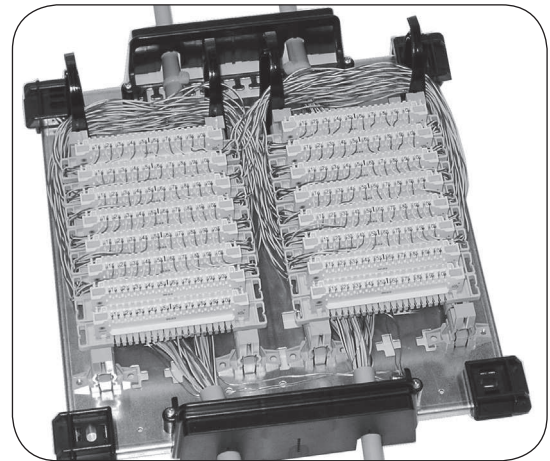

Technische Daten:

Grundplatte

- Stahlblech, verzinkt
- Kunststoff-Eckstücke zur Wandmontage
- Lochungen zur Befestigung der Bausätze (Uniclip und Führungsringe)
- Integrierte Kabelabfangungen oben und unten

Abdeckung

- aus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035
- Kunststoff-Schild mit Vorreiberverschluss (Schlitzbetätigung)
- Schwenkgriff für Profilhalbzylinder und Deckelkontakt

Kabeleinführung

- Kabeleinführungen aus Kunststoff oben und unten (Vorprägungen ausschneidbar)
- Befestigung der Kabeleinführungen auf der Grundplatte

Erdung

- Erdungsklemme auf der Grundplatte montiert
- Erdung der Abdeckung über Leitung mit Stechhülse 6,3 möglich

Schutzgrad:

- IP 40 nach DIN 40 050 (in Abhängigkeit von der Montage und den Einbauteilen)

Zubehör:

- Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder, Schließungen, Erdungssätze (PROFIL Montage) und Deckelkontakt (Signalisierung der Deckelöffnung)

Bestellinformation

Katalognummer	Beschreibung	Max. Kapazität	Abmessungen H x B x T (in mm)	VE
Verteilergehäuse UniVK 2 (Lieferumfang ohne Module) für die Aufnahme von				
7079 1 020- 00	- 6 LSA PROFIL Modulen (Baureihe 2)	60 DA	320 x 225 x 100	1 Stück
7079 1 020- 04	- 8 LSA-PLUS NT Modulen	80 DA	320 x 225 x 100	1 Stück
7079 1 020- 03	- 6 LSA-PLUS Modulen (Baureihe 2)	60 DA	320 x 225 x 100	1 Stück
Verteilergehäuse UniVK 4 (Lieferumfang ohne Module) für die Aufnahme von				
7079 1 040-00	- 12 LSA PROFIL Modulen (Baureihe 2)	120 DA	320 x 320 x 100	1 Stück
7079 1 040-04	- 16 LSA-PLUS NT Modulen	160 DA	320 x 320 x 100	1 Stück
7079 1 040-03	- 12 LSA-PLUS Modulen (Baureihe 2)	120 DA	320 x 320 x 100	1 Stück
7079 1 040-05	- für Glasfaser Applikationen		320 x 320 x 100	1 Stück
Verteilergehäuse UniVK 8 (Lieferumfang ohne Module) für die Aufnahme von				
7079 1 080-00	- 30 LSA PROFIL Modulen (Baureihe 2)	300 DA	535 x 520 x 100	1 Stück
7079 1 080-04	- 38 LSA-PLUS NT Modulen	380 DA	535 x 520 x 100	1 Stück
7079 1 080-03	- 30 LSA PLUS Modulen (Baureihe 2)	300 DA	535 x 520 x 100	1 Stück
Verteilergehäuse UniVK 12 (Lieferumfang ohne Module) für die Aufnahme von				
7079 1 120-00	- 45 LSA PROFIL Modulen (Baureihe 2)	450 DA	535 x 520 x 100	1 Stück
7079 1 120-04	- 57 LSA-PLUS NT Modulen	570 DA	535 x 520 x 100	1 Stück
7079 1 120-03	- 45 LSA PLUS Modulen (Baureihe 2)	450 DA	535 x 520 x 100	1 Stück
Verteilergehäuse UniVK 4 (Lieferumfang ohne Module) für die Aufnahme von				
7079 1 020-01	- ausgerüstet mit 2 LSA-PLUS DIN Modulen	40 DA		1 Stück
7079 1 040-01	- ausgerüstet mit 4 LSA-PLUS DIN Modulen	80 DA		1 Stück
7079 1 080-01	- ausgerüstet mit 8 LSA-PLUS DIN Modulen	160 DA		1 Stück
7079 1 120-01	- ausgerüstet mit 12 LSA-PLUS DIN Modulen	240 DA		1 Stück

Zubehör

Bezeichnung	Katalognummer
Schwenkhebelgriff für UniVK	7079 1 430-00
Profilhalbzylinder, Schliessung 19, mit Schlüssel	7056 2 360-00
Profilhalbzylinder, Schliessung 15 mit Schlüssel	7056 2 364-00
Schlüssel für KRONE Schliessung 19	5267 3 383-52
Schlüssel für KRONE Schliessung 15	5267 3 383-57
Bausatz für Deckelkontakt	7079 1 435-00
Erdungssatz für UniVK 2 und 4 (ein Rohr mit Erdung)	7079 1 440-00
Erdungssatz für UniVK 8 und 12 (ein Rohr mit Erdung)	7079 1 441-00
Erdungsklemmen, 10 Stück	7079 1 442-00
Eurolocks, Schlossbausatz Eurolocks (incl 1 Schlüssel)	7079 1 431-00
Uniclip	7035 3 041-00

Konfigurationsbeispiele		LSA PROFIL Baureihe 2				LSA PROFIL HD180					
		Artikelbezeichnung	TE Kalognummer	Anzahl Doppeladern							
				60	120	300	450	100	200	480	720
UniVK 2 mit Profilrahmen f. LSA PROFIL Module 2/10 HxBxT(mm)=320 x 225 x 100	7079 1 020-00	1					1				
UniVK 4 mit Profilrahmen f. LSA PROFIL Module 2/10 HxBxT(mm)=320 x 320 x 100	7079 1 040-00		1					1			
UniVK 8 mit Profilrahmen f. LSA PROFIL Module 2/10 HxBxT(mm)=535 x 320 x 100	7079 1 080-00			1					1		
UniVK 12 mit Profilrahmen f. LSA PROFIL Module 2/10 HxBxT(mm)=535 x 520 x 100	7079 1 120-00				1					1	
LSA Profil Trennmodule 2/10, 1...0, ohne Farbcode, 10 DA	6089 1 121-02	6	12	30	45						
Klappbarer Schilderrahmen 2/10	6089-2-015-01	6	12	30	45						
Trennstecker 2/1, rot, 1 DA	6089 3 055-00	100	100	100	100						
Testschnur 2/4, 4-polig, mit Trennfunktion, 0,2m	6624 2 340-09	1	1	1	1						
zusätzlich Erdkontaktklammern (2 St. pro Modul)	6089 3 202-00	12	24	60	90						
Grobschutz-Magazin 2/10 mit 3pol Ableiter, 8X13/230V-10kA/10A	6089 2 023-08	6	12	30	45						
Erdungssatz für UniVK 2 und 4 (Profilstange mit Gewindebolzen und Erdungsdraht)	7079 1 440-00	2	4			2	4				
Erdungssatz für UniVK 8 und 12 (Profilstange mit Gewindebolzen und Erdungsdraht)	7079 1 441-00			4	6			4	6		
LSA PROFIL HD180 Trennleiste	LSA-7014 2 250-00					10	20	48	72		
Schilderrahmen Profil	6753 2 009-00							4	6		
LSA-PLUS HD180 Trennstecker	LSA-7014 3 221-00					10	10	10	10		
Prüfschnur 4-polig	7014 2 004-00					1	1	1	1		
Grobschutzmagazin LSA-PLUS HD180	PRO-7019 2 222-00					10	20	48	72		
Erdungsklemme	7079 1 442-00				1			1	1		
Eurolocks-Schloss mit 2 Schlüsseln	7079 1 431-00	1	1	1	1	1	1	1	1		
Schwenkhebelgriff für Einbau eines Profilhalbzylinders (alternativ zu Eurolocks)	7079 1 430-00	1	1	1	1	1	1	1	1		
Profilhalbzylinder Schließung 19 (gleichschließend für alle Kunden)	7056 2 360-00										
Schlüssel Schließung 19	5267 3 383-52										