

### Beschreibung

Der Außenverteiler bis 200 DA eignet sich sowohl als Endverzeiger, als auch als Verbindungs- und Abzweiggehäuse für Innen- und Aussenanwendung. Er ist vorbereitet für die Installation von LSA-PLUS Baureihe 2 Anschluss-, Trenn- oder Schaltleisten, mit oder ohne Überspannungsschutz.

### Eigenschaften und Nutzen


- Gehäuse mit Fronttür (Öffnungswinkel ca. 180°)
- Gehäuse wird mit 2 speziellen, unverlierbaren Schrauben geschlossen
- Durchführungen im Boden für:
  - 2 x für Kabel bis Ø 35 mm (Pg 36)
  - 1 x für Kabel bis Ø 23 mm
  - 3 x für Kabel bis Ø 18 mm
  - 4 x für Kabel bis Ø 13 mm
  - 1 x für Erdungskabel bis Ø 7 mm
- Montagebügel für 20 Anschlussleisten LSA-PLUS Baureihe 2
- Vorbereitet für Überspannungsschutz
- Erddraht bis 2,5 mm<sup>2</sup> möglich
- Mantelerdungsschellen
- Schloss nachrüstbar (Aufnahmeplatz für Modulschilderrahmen vorhanden)

### Installation


- Wand- oder Mastbefestigung möglich
- Für Metall- oder Betonmast zusätzliches Befestigungsmaterial notwendig

### Produkt Spezifikationen

Material	
Gehäuse / Deckel:	Polyester HUP 19/23, glasfaserverstärkt, grau
Deckelschrauben:	Messing, verzinkt
Stopfen:	Synthetischer Kautschuk oder Polyethylen, schwarz
Verschraubungen:	Messing, verzinkt
Montagebügel:	Edelstahl
Erdung:	Messing vernickelt und Edelstahl
Schrauben:	Edelstahl
Schutzart:	IP 64 (mit Dichtung)

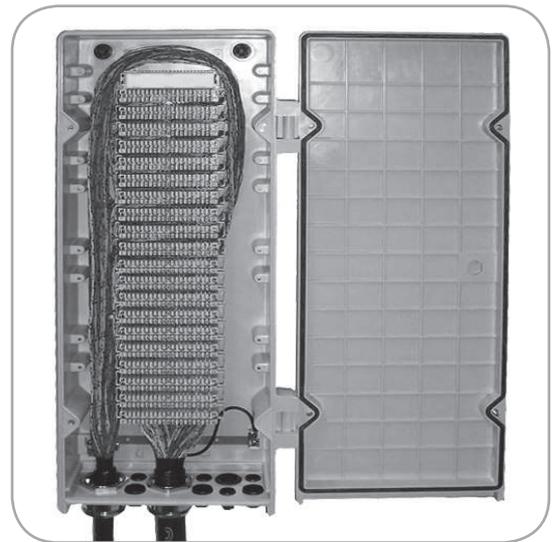

Außenverteiler bis 200 DA  
(Abbildung entspricht nicht dem Lieferumfang)

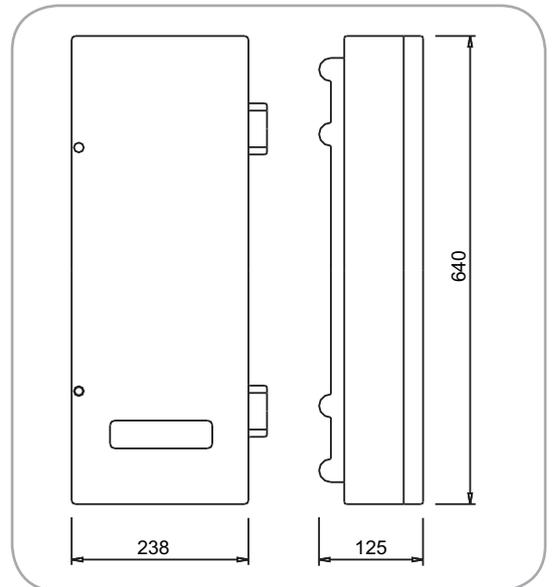

Dimensionen, in mm

### Bestellinformation

Bezeichnung	Katalognummer
<b>Außenverteiler bis 200 DA</b> (ohne Anschlussleisten)	7083 1 200-00
<b>Zubehör</b>	
Schirmverbindungsleitung 170 mm	6034 3 084-01
Nachrüstverschluss	7083 1 291-00
Mast/Wandbefestigung	7083 1 290-00