Spleißkassette Gf-GM

Die Einheitsspleißkassette kann durch die zentrale Aufnahme, in den meisten Baugruppen für das Glasfasernetz der Deutschen Telekom befestigt werden.

Die Spleißkassette ist vor allem für den Einsatz in den Glasfasergelmuffen GF-GM-1 und-2 geeignet.

Einheitsspleißkassette Gf-GM-1/2

Bestellinformationen

Gf-GM-SK Spleißkassette
Gf-GM-DK Deckel
Gf-GM-SH Spleißhalter ANT

Technische Daten:

Kapazität	**12/24 Fasern (1/2 Spleißhalter)**
Spleißhalter	**ANT Sandwich Krimpspleißschutz 2 max.**
Größe	**155x92x8 mm BxLxH**
Temperaturbereich	
Lager	-40° + 70°C
Betrieb	-30° + 60°C

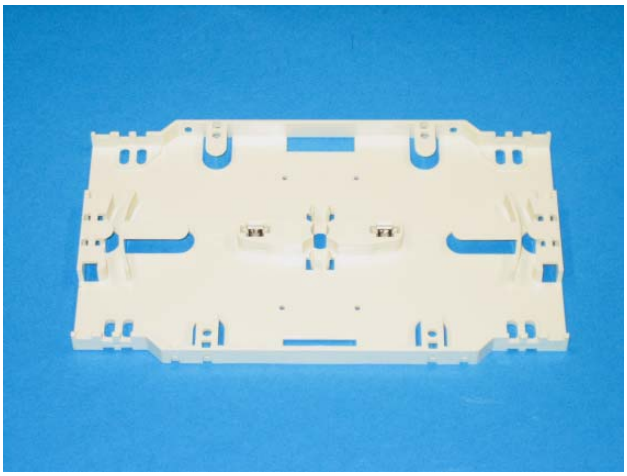

Spleißkassette

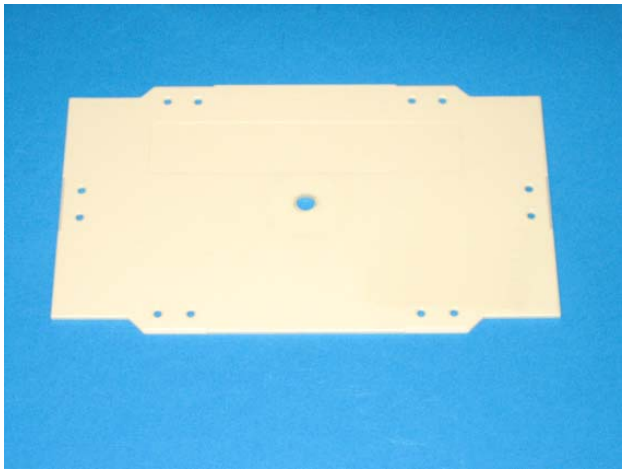

Spleißkassetten Deckel

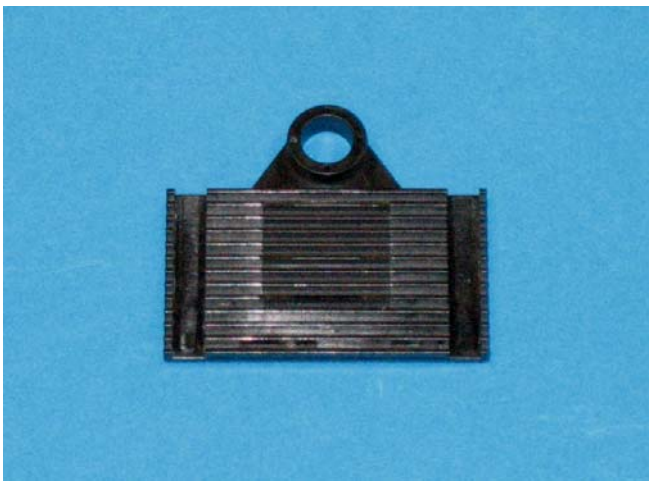

Spleißhalter

Tyco Electronics Raychem GmbH
Finsinger Feld 1
D-85521 Ottobrunn
Tel.+49 89 6089-0
Fax +49 89 6089-747

Tyco, Raychem und FIST sind eingetragene Warenzeichen der Tyco International.

Die hier enthaltenen Angaben – einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellung entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedienungen. Tyco Electronics Spezifikationen können ohne Vorankündigungen geändert werden. Zusätzlich hält sich Tyco Electronics das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoff oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.

TC /DS/D/10/04

© Copyright Tyco Electronics 2004