

Wandverteiler V-WD

- Universelles modulares Verteilerschranksystem für zwei- und vierreihige Aufbauten
- Gehäuse mit geschlossenen Kabelführungsplatten; Kabeleinführung von oben und unten möglich
- Tür mit Schwenkhebelgriff, vorbereitet zum Einbau von Profilhalbzylindern, Türanschlag wechselbar
- Rasterschienen mit Käfigmuttern für die Aufnahme von Verteilerbausätzen
- Montagेशchiene oben mit integrierter Kabelabfangung und Führungsringen, montiert
- Montagेशchiene unten mit integrierter Kabelabfangung und Erdungskomponenten, montiert
- Schaltplantasche mit Magnetbefestigung
- Schutzgrad IP 54 nach DIN 40050; IP 40 beim Einsatz zusätzlicher Bürstenleisten
Der Rangierverteiler ist für den Einsatz in geschlossenen Räumen vorgesehen
- Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035


Materialien:

Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Tür	Stahlblech, pulverbeschichtet, umlaufende geschäumte Dichtung
Montageschienen	Stahlblech, verzinkt
Schwenkgriff	Kunststoff, schwarz

Fünf Standardgrößen zur individuellen Bestückung mit dem jeweiligen Bausatz gleicher Größe

Standardbausätze für folgende Konfigurationen verfügbar

- Profilrahmen (Befestigungsmaß 95 mm; Tiefe der Profilrahmen 90mm)
- Montagebügel (Befestigungsmaß 95 mm, Rastermaß 25 mm, Tiefe des Kabelinnenraumes 70 mm)
- Systemschienen für Schaltmittel 71
- Montageplatten zur Bestückung mit individuellen Baugruppen

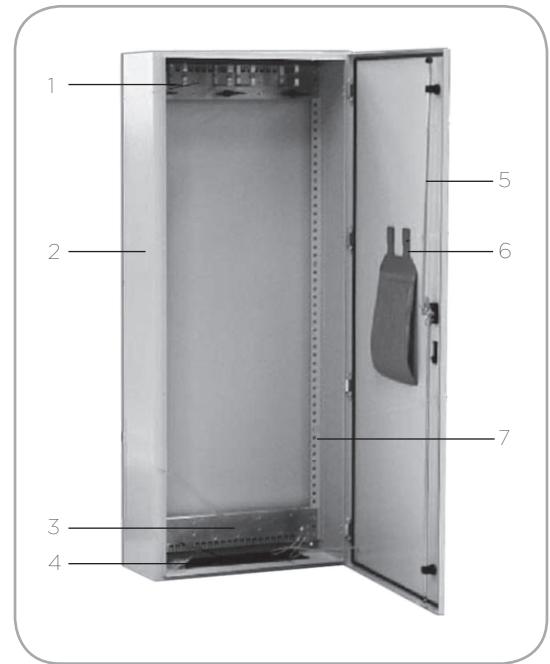

Legende

- 1 obere Montagेशchiene
- 2 Gehäuse
- 3 untere Montagेशchiene
- 4 geschlossene Kabelführungsplatte
- 5 Tür mit Schließung
- 6 Schaltplantasche mit Magnetbefestigung
- 7 Rasterschiene

Kapazität:

	Gehäuse	Bausatz Profil *	Montagebügel*
Größe	Abmessungen H x B x T in mm	Kapazität in DA	
XS	600 x 600 x 250	2 x 190	2 x 170
S	900 x 600 x 250	2 x 320	2 x 290
M	1200 x 600 x 250	2 x 450	2 x 410
L	1500 x 600 x 250	2 x 590	2 x 530
2M	1200 x 1200 x 250	4 x 450	4 x 410

Berechnungsbasis:

* LSA-PLUS Baureihe 2, Rastermaß 25 mm

Bestellinformation

Größe	Beschreibung	Katalognummer
XS	Wandverteilergehäuse XS (2-reihig)	VOI-7079 1 610-00
	Bausatz Profil zum Einbau in Gehäuse XS	VOI-7079 1 810-00
	Bausatz Montagebügel zum Einbau in Gehäuse XS	VOI-7079 1 820-00
S	Wandverteilergehäuse S (2-reihig)	VOI-7079 1 620-00
	Bausatz Profil zum Einbau in Gehäuse S	VOI-7079 1 811-00
	Bausatz Montagebügel zum Einbau in Gehäuse S	VOI-7079 1 821-00
M	Wandverteilergehäuse M (2-reihig)	VOI-7079 1 630-00
	Bausatz Profil zum Einbau in Gehäuse M	VOI-7079 1 812-00
	Bausatz Montagebügel zum Einbau in Gehäuse M	VOI-7079 1 822-00
L	Wandverteilergehäuse L (2-reihig)	VOI-7079 1 640-00
	Bausatz Profil zum Einbau in Gehäuse L	VOI-7079 1 813-00
	Bausatz Montagebügel zum Einbau in Gehäuse L	VOI-7079 1 823-00
2M	Wandverteilergehäuse 2M (4-reihig)	VOI-7079 1 650-00
	Bausatz Profil zum Einbau in Gehäuse 2M	2 x VOI-7079 1 812-00
	Bausatz Montagebügel zum Einbau in Gehäuse 2M	2 x VOI-7079 1 822-00

Zubehör

Bezeichnung	Katalognummer
Kabeleinführung Bürstenleiste	VOI-7079 1 412-00

V-WD Stahlblech Wandverteilergehäuse mit Profilgestell

Alle Wandverteilergehäuse sind 250 mm tief und sind 2buchtig (bzw 4-buchtig bei Größe 2M) aufgebaut.

Konfigurationsbeispiele

Bezeichnung	Katalognummern	Anzahl Doppeladern bei LSA PROFIL Baureihe 2				
		340	580	820	1060	1640
Wandverteilergehäuse XS Außenmaß 600 x 600 x 250						
Gehäuse	VOI-7079 1 610-00	1				
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 810-00	1				
Kabeleinführung Bürstenleiste	VOI-7079 1 412-00	1				
Wandverteilergehäuse S Außenmaß 900 x 600 x 250						
Gehäuse	VOI-7079 1 620-00		1			
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 811-00		1			
Kabeleinführung Bürstenleiste	VOI-7079 1 412-00		1			
Wandverteilergehäuse M Außenmaß 1200 x 600 x 250						
Gehäuse	VOI-7079 1 630-00			1		
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 812-00			1		
Kabeleinführung Bürstenleiste	VOI-7079 1 412-00			1		
Wandverteilergehäuse L Außenmaß 1500 x 600 x 250						
Gehäuse	VOI-7079 1 640-00				1	
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 813-00				1	
Kabeleinführung Bürstenleiste	VOI-7079 1 412-00				1	
Wandverteilergehäuse 2M Außenmaß 1200 x 1200 x 250						
Gehäuse	VOI-7079 1 650-00					1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 812-00					2
Kabeleinführung Bürstenleiste	VOI-7079 1 412-00					2
LSA PROFIL Trennleiste 10 DA	6089 1 121-02	34	58	82	106	164
Option:						
Überspannungsschutzmagazin	6089 2 023-08	34	58	82	106	164
Erdkontaktklammern (2 St. pro Modul)	6089 3 202-00	68	116	164	212	328
PROFIL Schilderrahmen	6753 2 009-00	4	6	8	12	16
Schilderrahmen klappbar	6089 2 015-01	34	58	82	106	164
Prüf schnur 2/2	6624 2 040-09	1	1	1	1	1
Prüf schnur 2/4	6624 2 340-09	1	1	1	1	1
Anlegewerkzeug	6417 2 055-01	1	1	1	1	1
Trennstecker 2/1, rot 1 DA	6089 3 055-00	100	100	100	100	100
Steckziffern 1-10	6089 3 023-00	4	6	9	11	17
Steckziffern 10-100	6089 3 023-01	4	6	9	11	17

Konfigurationsbeispiele						
Bezeichnung	Katalognummern	Anzahl Doppeladern bei LSA PROFIL NT				
		400	700	1000	1300	2000
Wandverteilergehäuse XS Außenmaß 600 x 600 x 250						
Gehäuse	VOI-7079 1 610-00	1				
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 810-00	1				
Kabeleinführung Bürstenleiste	VOI-7079 1 412-00	1				
Wandverteilergehäuse S Außenmaß 900 x 600 x 250						
Gehäuse	VOI-7079 1 620-00		1			
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 811-00		1			
Kabeleinführung Bürstenleiste	VOI-7079 1 412-00		1			
Wandverteilergehäuse M Außenmaß 1200 x 600 x 250						
Gehäuse	VOI-7079 1 630-00			1		
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 812-00			1		
Kabeleinführung Bürstenleiste	VOI-7079 1 412-00			1		
Wandverteilergehäuse L Außenmaß 1500 x 600 x 250						
Gehäuse	VOI-7079 1 640-00				1	
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 813-00				1	
Kabeleinführung Bürstenleiste	VOI-7079 1 412-00				1	
Wandverteilergehäuse 2M Außenmaß 1200 x 1200 x 250						
Gehäuse	VOI-7079 1 650-00					1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 812-00					2
Kabeleinführung Bürstenleiste	VOI-7079 1 412-00					2
LSA PROFIL NT Trl. 10 DA	7014 1 601-01	40	70	100	130	200
Option:						
Überspannungsschutzmagazin	7019 2 020-00	40	70	100	130	200
PROFIL Schilderrahmen	6753 2 009-00	4	8	10	14	20
Schilderrahmen klappbar	7014 2 007-00	40	70	100	130	200
Prüf schnur NT/HD180, 2-polig	7014 2 003-00	1	1	1	1	1
Prüf schnur NT/HD180, 4-polig	7014 2 004-00	1	1	1	1	1
Anlegewerkzeug	6417 2 055-01	1	1	1	1	1
Trennstecker NT, rot 1 DA	7014 3 048-00	100	100	100	100	100

Konfigurationsbeispiele

Bezeichnung	Katalognummern	Anzahl Doppeladern bei LSA PROFIL HD180				
		500	900	1200	1600	2400
Wandverteilergehäuse XS Außenmaß 600 x 600 x 250						
Gehäuse	VOI-7079 1 610-00	1				
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 810-00	1				
Kabeleinführung Bürstenleiste	VOI-7079 1 412-00	1				
Wandverteilergehäuse S Außenmaß 900 x 600 x 250						
Gehäuse	VOI-7079 1 620-00		1			
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 811-00		1			
Kabeleinführung Bürstenleiste	VOI-7079 1 412-00		1			
Wandverteilergehäuse M Außenmaß 1200 x 600 x 250						
Gehäuse	VOI-7079 1 630-00			1		
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 812-00			1		
Kabeleinführung Bürstenleiste	VOI-7079 1 412-00			1		
Wandverteilergehäuse L Außenmaß 1500 x 600 x 250						
Gehäuse	VOI-7079 1 640-00				1	
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 813-00				1	
Kabeleinführung Bürstenleiste	VOI-7079 1 412-00				1	
Wandverteilergehäuse 2M Außenmaß 1200 x 1200 x 250						
Gehäuse	VOI-7079 1 650-00					1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 812-00					2
Kabeleinführung Bürstenleiste	VOI-7079 1 412-00					2
LSA PROFIL HD180 Trennleiste	LSA-7014 2 250-00	50	90	120	160	240
Option:						
Überspannungsschutzmagazin	PRO-7019 2 222-00	50	90	120	160	240
PROFIL Schilderrahmen	6753 2 009-00	6	10	12	16	24
Prüf schnur NT/HD180, 2-polig	7014 2 003-00	1	1	1	1	1
Prüf schnur NT/HD180, 4-polig	7014 2 004-00	1	1	1	1	1
Anlegewerkzeug	6417 2 055-01	1	1	1	1	1
Trennstecker HD180 1 DA	LSA-7014 3 221-00	100	100	100	100	100

Standverteiler V-SD

- Universelles modulares Verteilerschranksystem für zwei- drei und vierreihige Aufbauten
- Gehäuse mit geteiltem Dach- und Bodenblech, Kabeleinführung mit Moosgummidichtung
- Kabeleinführung von oben und unten möglich
- Tür mit Schwenkhebelgriff, vorbereitet zum Einbau von Profilhalbzylindern, Türanschlag wechselbar
- Rasterschienen mit Käfigmuttern für die Aufnahme von Verteilerbausätzen
- Montagेशiene oben mit integrierter Kabelabfangung und Führungsringen, montiert
- Montagेशiene unten mit integrierter Kabelabfangung und Erdungskomponenten, montiert
- Schaltplantasche mit Magnetbefestigung
- Schutzgrad IP 40 nach DIN 40050
Der Rangierverteiler ist für den Einsatz in geschlossenen Räumen vorgesehen
- Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035


Materialien:

Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Tür	Stahlblech, pulverbeschichtet, umlaufende geschäumte Dichtung
Montageschienen	Stahlblech, verzinkt
Schwenkgriff	Kunststoff, schwarz

Drei Standardgrößen zur individuellen Bestückung mit dem jeweiligen Bausatz gleicher Größe

Standardbausätze für folgende Konfigurationen verfügbar

- Profilrahmen (Befestigungsmaß 95 mm; Tiefe der Profilrahmen 110 mm)
- Montagebügel (Befestigungsmaß 95 mm, Rastermaß 25 mm, Tiefe des Kabelinnenraumes 90 mm)
- Systemschienen für Schaltmittel 71

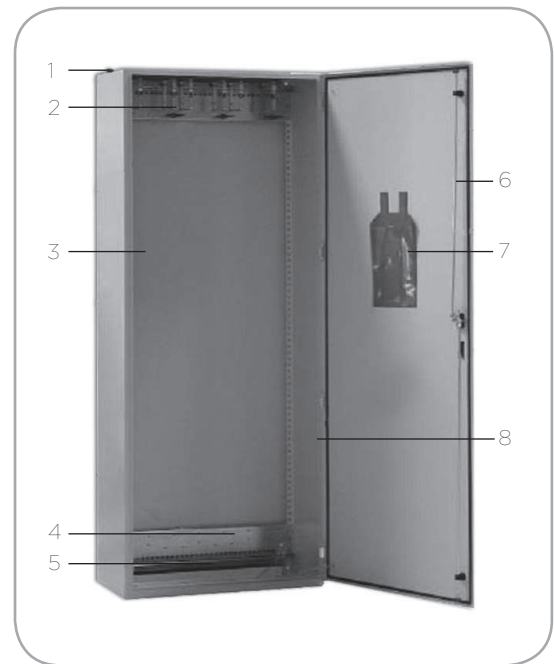

Legende

- 1 Kabeleinführung mit Moosgummidichtung
- 2 obere Montagेशiene
- 3 Gehäuse
- 4 untere Montagेशiene
- 5 geschlossene Kabeleinführungsplatte
- 6 Tür mit Schließung
- 7 Schaltplantasche mit Magnetbefestigung
- 8 Rasterschiene

Kapazität:

	Gehäuse	Bausatz Profil	Montagebügel
Größe	Abmessungen H x B x T in mm	Kapazität in DA	
XL	2000 x 600 x 400	2 x 760	2 x 690
XXL	2000 x 800 x 400	3 x 760	3 x 690
2XL	2000 x 1200 x 400	4 x 760	4 x 690

Bestellinformation

Größe	Beschreibung	Katalognummer
XL	Standverteilergehäuse XL (2-reihig)	VOI-7079 1 760-00
	Bausatz Profil zum Einbau in Gehäuse XL	VOI-7079 1 814-00
	Bausatz Montagebügel zum Einbau in Gehäuse XL	VOI-7079 1 824-00
	Sockel XL, Höhe 100 mm	VOI-7079 1 426-00
XXL	Standverteilergehäuse XXL (3-reihig)	VOI-7079 1 770-00
	Bausatz Profil zum Einbau in Gehäuse XXL	VOI-7079 1 815-00
	Bausatz Montagebügel zum Einbau in Gehäuse XXL	VOI-7079 1 825-00
	Sockel XXL, Höhe 100 mm	VOI-7079 1 428-00
2XL	Standverteilergehäuse 2XL (4-reihig)	VOI-7079 1 780-00
	Bausatz Profil zum Einbau in Gehäuse 2XL	2 x VOI-7079 1 814-00
	Bausatz Montagebügel zum Einbau in Gehäuse 2XL	2 x VOI-7079 1 824-00
	Sockel 2XL, Höhe 100 mm	VOI-7079 1 427-00

Zubehör

Bezeichnung	VE	Katalognummer
Stellfüße	4 Stück	VOI-7079 1 470-00

Konfigurationsbeispiele

Bezeichnung	Katalognummern	Anzahl Doppeladern LSA PROFIL Baureihe 2		
		1400	2100	2800
Standverteilergehäuse XL Außenmaß 2000 x 600 x 400				
Gehäuse, eintürig	VOI-7079 1 760-00	1		
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 814-00	1		
Sockel	VOI-7079 1 426-00	1		
(alternativ zum Sockel: Stellfüße)	VOI-7079 1 470-00			
Standverteilergehäuse XXL Außenmaß 2000 x 800 x 400				
Gehäuse, eintürig	VOI-7079 1 770-00		1	
Einbausatz Profilgestell 3-buchtig	VOI-7079 1 815-00		1	
Sockel	VOI-7079 1 428-00		1	
(alternativ zum Sockel: Stellfüße)	VOI-7079 1 470-00			
Standverteilergehäuse 2XL Außenmaß 2000 x 1200 x 400				
Gehäuse, zweitürig	VOI-7079 1 780-00			1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 814-00			2
Sockel	VOI-7079 1 427-00			1
(alternativ zum Sockel: Stellfüße)	VOI-7079 1 426-00			
LSA-Profil Trennleiste 10 DA	6089 1 121-02	140	210	280
Option:				
Überspannungsschutzmagazin	6089 2 023-08	140	210	280
Erdkontaktklammern /2 St. pro Modul)	6089 3 202-00	280	420	560
Schilderrahmen Profil	6753 2 009-00	14	21	28
Schilderrahmen klappbar	6089 2 015-01	140	210	280
Prüf schnur 2/2	6624 2 040-09	1	1	1
Prüf schnur 2/4	6624 2 340-09	1	1	1
Anlegewerkzeug	6417 2 055-01	1	1	1
Trennstecker 2/1, rot 1 DA	6089 3 055-00	100	100	100
Steckziffern 1-10	6089 3 023-00	20	30	30
Steckziffern 10-100	6089 3 023-01	20	30	30

Konfigurationsbeispiele

Bezeichnung	Katalognummern	Anzahl Doppeladern bei LSA PROFIL NT		
		1800	2700	3600
Standverteilergehäuse XL Außenmaß 2000 x 600 x 400				
Gehäuse, eintürig	VOI-7079 1 760-00	1		
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 814-00	1		
Sockel	VOI-7079 1 426-00	1		
(alternativ zum Sockel: Stellfüße)	VOI-7079 1 470-00			
Standverteilergehäuse XXL Außenmaß 2000 x 800 x 400				
Gehäuse, eintürig	VOI-7079 1 770-00		1	
Einbausatz Profilgestell 3-buchtig	VOI-7079 1 815-00		1	
Sockel	VOI-7079 1 428-00		1	
(alternativ zum Sockel: Stellfüße)	VOI-7079 1 470-00			
Standverteilergehäuse 2XL Außenmaß 2000 x 1200 x 400				
Gehäuse, zweitürig	VOI-7079 1 780-00			1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 814-00			2
Sockel	VOI-7079 1 427-00			1
(alternativ zum Sockel: Stellfüße)	VOI-7079 1 426-00			
LSA-Profil Trennleiste 10 DA	7014 1 601-01	180	270	360
Option:				
Überspannungsschutzmagazin	7019 2 020-00	180	270	360
Schilderrahmen Profil	6753 2 009-00	18	27	36
Schilderrahmen klappbar	7014 2 007-00	180	270	360
Prüf schnur NT/HD180, 2-polig	7014 2 003-00	1	1	1
Prüf schnur NT/HD180, 4-polig	7014 20040-00	1	1	1
Anlegewerkzeug	6417 2 055-01	1	1	1
Trennstecker NT, rot 1 DA	7014 3 048-00	100	100	100

Konfigurationsbeispiele

Bezeichnung	Katalognummern	Anzahl Doppeladern bei LSA PROFIL HD180		
		2200	3300	4400
Standverteilergehäuse XL Außenmaß 2000 x 600 x 400				
Gehäuse, eintürig	VOI-7079 1 760-00	1		
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 814-00	1		
Sockel	VOI-7079 1 426-00	1		
(alternativ zum Sockel: Stellfüße)	VOI-7079 1 470-00			
Standverteilergehäuse XXL Außenmaß 2000 x 800 x 400				
Gehäuse, eintürig	VOI-7079 1 770-00		1	
Einbausatz Profilgestell 3-buchtig	VOI-7079 1 815-00		1	
Sockel	VOI-7079 1 428-00		1	
(alternativ zum Sockel: Stellfüße)	VOI-7079 1 470-00			
Standverteilergehäuse 2XL Außenmaß 2000 x 1200 x 400				
Gehäuse, zweitürig	VOI-7079 1 780-00			1
Einbausatz Profilgestell 2-buchtig	VOI-7079 1 814-00			2
Sockel	VOI-7079 1 427-00			1
(alternativ zum Sockel: Stellfüße)	VOI-7079 1 426-00			
LSA PROFIL HD180 Trennleiste	LSA-7014 2 250-00	220	330	440
Option:				
Überspannungsschutzmagazin	PRO-7019 2 222-00	220	330	440
Schilderrahmen Profil	6753 2 009-00	22	33	44
Prüf schnur NT/HD180, 2-polig	7014 2 003-00	1	1	1
Prüf schnur NT/HD180, 4-polig	7014 2 004-00	1	1	1
Anlegewerkzeug	6417 2 055-01	1	1	1
Trennstecker HD180 1 DA	LSA-7014 3 221-00	100	100	100