


LSA-PLUS Einfachwerkzeug

- Zur löt-, schraub- und abisolierfreien Beschaltung von Verkabelungskomponenten.
- Universell anwendbar für LSA-PLUS Module der Baureihen 1 bis 10 und LSA-PLUS NT sowie RJ45 Buchsen mit LSA-PLUS Kontakten.
- Das Anlegewerkzeug gewährleistet gasdichtes kontaktieren, ohne Schneidvorrichtung geeignet für die Anschaltung von Adern mit 0,35 mm...0,9 mm Leiterdurchmesser und 0,65 mm ..2,6 mm Aderndurchmesser
- Lebensdauer: > 100 Beschaltungen

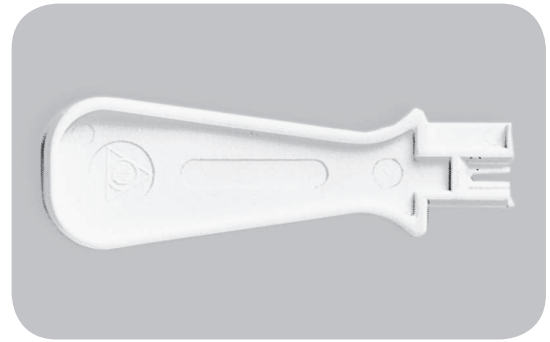

Bestellinformation

Bezeichnung	VE	Katalognummer
LSA-PLUS Einfachwerkzeug	1 Stück	6417 1 830-00

LSA-PLUS Anlegewerkzeug S

Das Standardwerkzeug für alle Daten-, Informations- und Fernmeldeverkabelungen. Anwendbar für sämtliche LSA-PLUS Baureihen sowie RJ45-Buchsen und Highband.

Zur Anschaltung von Leiterdurchmessern (0,35 - 0,9 mm) und Aderdurchmessern (0,7 - 2,6 mm).

Bei einer Beschaltung einer zweiten Ader im Kontakt wird der Sensor abgeschaltet (Aderspezifikation und Anzahl der Adern sind abhängig von verwendeter Anschlussstechnik).


Die Schere kann abgeschaltet werden, um ein Durchschleifen eines Potentials auf benachbarte Kontakte zu ermöglichen.

Standzeit:

- 0,4 mm: 200.000 Beschaltungen,
- 0,6 mm: 100.000 Beschaltungen,
- 0,8 mm: 50.000 Beschaltungen

Integrierte:

- Aderendlage Abtastung (Sensor)
- Schere
- Abschneidesperre
- Ziehaken
- Klinge

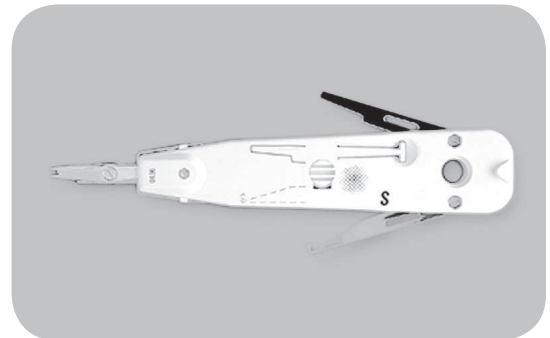

Bestellinformation

Bezeichnung	VE	Katalognummer
LSA-PLUS Anlegewerkzeug S	1 Stück	6417 2 055-01