

Hauptverteilersystem COM 80-2

Dieses Verteilersystem ist für 8 DA LSA PROFIL Module auf der Systemseite und für 10 DA LSA PROFIL Module auf der Linienseite (jeweils umrüstbar auf 10 bzw. 8 DA LSA PROFIL Module). Die Moduleinbauplätze der Linienseite sind senkrecht und die der Systemseiten waagrecht angeordnet. Die Standardausführung hat einen Reihenabstand von 225 mm und wird als 2-reihiges oder 4-reihiges Gestell angeboten.

Die HVt COM-Gestelle bestehen aus pulverlackierten und verzinkten Stahlprofilen (Farbe grau, RAL 7032), die Profilrohre bestehen aus nichtrostendem Stahl.

Alle Bauteile des Gestells, der Profilrahmen und das Gestell-Zubehör liegen auf einem gemeinsamen Erdpotential.

Die Anschlusspunkte der FPE-Leitung (min. 50 mm² Cu) zum Erdungsringleiter befinden sich an der Kopf- und Fußschiene des Gestells.

Der HVt COM 80-2 kann für folgende Aufbauvariante konfiguriert werden:

- Stand-Verteiler zweiseitig (freistehend mit Deckenbefestigung* gemäß Abb.)
- Lieferzustand: teilmontiert

* im Lieferumfang enthalten

Es können Verteilerreihen beliebiger Länge aufgebaut werden, unter Beachtung, dass die gesamte Rangierkapazität der 8 waagerechten Rangierebenen ca. 12000 DA (Rangierdrahtdurchmesser 0,9 mm) beträgt.

Anschlusskapazität pro Verteiler-Gestell:


2-reihige	Systemseite:	1024 DA (8 x 128 DA)*
	Linienseite:	1200 DA (2 x 600 DA)*
4-reihige	Systemseite:	2048 DA (8 x 256 DA)*
	Linienseite:	2400 DA (4 x 600 DA)*

Auf der senkrechten Seite kann pro 100 DA und auf der waagerechten Seite pro 128 bzw. 256 DA ein LSA PROFIL Schilderrahmen eingesetzt werden.

Das Modulraster beträgt 25 mm (Modul + Distanzring 2,5 mm).

* Die nutzbare Profilstangenlänge beträgt:

Systemseite 2 reihig	= 8 x	425 mm
Linienseite 2 reihig	= 2 x	1650 mm
Systemseite 4 reihig	= 8 x	875 mm
Linienseite 4 reihig	= 4 x	1650 mm

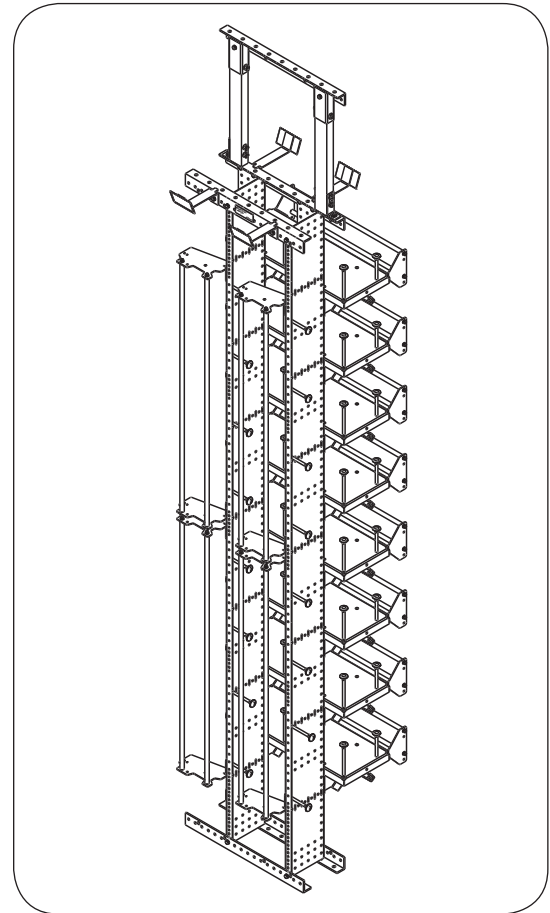

Bestellinformationen


Bezeichnung	Bestellanzahl		Katalognummer
	Stand-Gestell zweiseitig, 2 Reihen	Stand-Gestell zweiseitig, 4 Reihen	
HVt-COM 80-2, 2-reihig	1	-	6971 1 024-00
HVt-COM 80-2, 4-reihig	-	1	6971 1 025-00

Folgende Baugruppen werden geliefert:

- Senkrechte Gestellteile montiert
- Waagerechte Gestellteile unmontiert
- Zubehör beigelegt
- Bodenbefestigungs-Bausatz (für Rohfußboden)
- Reihenkennzeichnungs-Bausatz
- Gestellverlärungs-Bausatz
- Typenschild HVt COM 80-2
- Schild für FPE-Anschluss


Zubehör

Bezeichnung	Bestellanzahl		Katalognummer
	Stand-Gestell zweiseitig, 2 Reihen	Stand-Gestell zweiseitig, 4 Reihen	
Schutzrohr-Bausatz, 2-reihig	1	-	MDF-6971 2 237-01
Gestellabschluß-Bausatz	1	1	6971 2 203-00

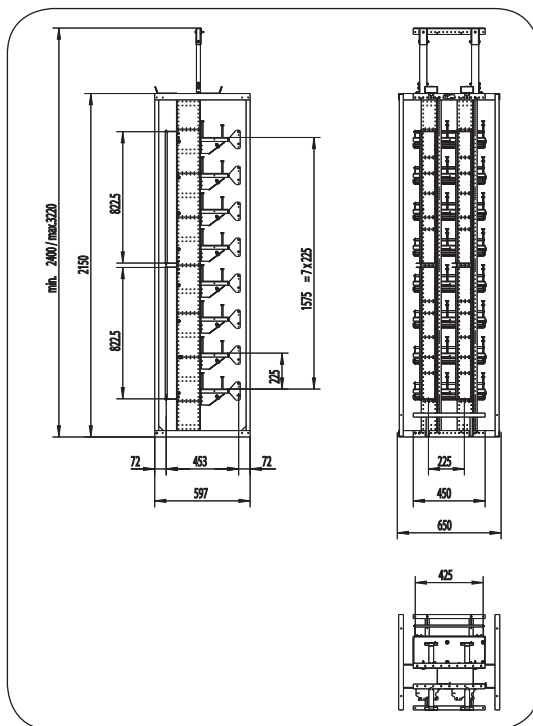

HVt COM 80-2 zweiseitig, 2-reihig

- 1 Minimal
- 2 Maximal

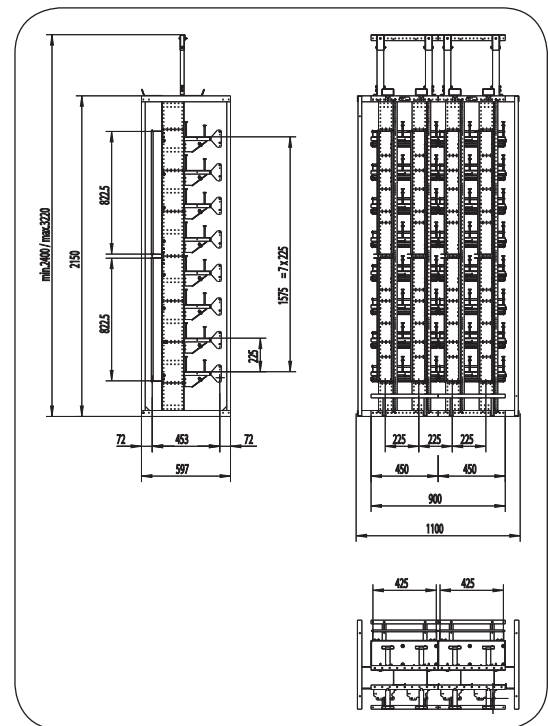

HVt COM 80-2 zweiseitig, 4-reihig

- 1 Minimal
- 2 Maximal